



Zur sicheren Landstromübernahme 230V / 50Hz - 16 A bietet sich der wasserdichte Rundsteckverbinder „RS 692 Land“ durch die kompakten Abmessungen, ideal bei beengten Platzverhältnissen, an. Schutzart IP 66.

Die Steckverbinderkombination besteht aus Winkelgehäuse, Kupplungsdose und Flanschstecker mit zwei Schutzkappen. Zum Schutz gegen unbeabsichtigte Beschädigung des Kupplungssteckers eignet sich ein Edelstahl-Schutzbügel.

Passende Landanschlussleitungen siehe Seite 77.



■ RS 692 Land GL/DK

Bestell-Nr.: 4 0692 3002

Kompletter Steckverbinder für Landstromübernahme 230 V/50 Hz -16 A (2+PE). Enthält Kupplungsdose, Flanschstecker, 2 Schutzkappen und Winkelgehäuse.

■ RS 692 Land GL


Bestell-Nr.: 4 0692 3003

Wie RS 692-Land GL/DK, ohne Winkelgehäuse. (ohne Abbildung).
Passende Kabel für Landanschluss (siehe auch Seite 97)

■ 570

Bestell-Nr.: 0 0570 0000

Edelstahl-Schutzbügel. Zur Vermeidung mechanischer Beschädigung der mit einem Winkelgehäuse montierten Rundsteckverbinder der Serie 692.

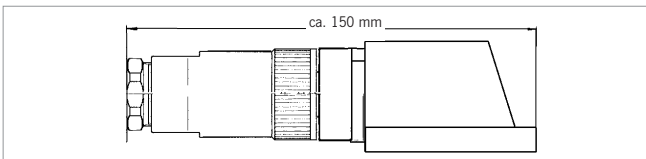

CEE-Steckverbinder IPX7

Die wasserdichte CEE Landanschluss-Steckverbindung (IP X7) ist speziell für den Einbau auf Deck oder am Heck von Yachten konstruiert worden. Das abgewinkelte Kunststoffgehäuse des Aufbaugerätesteckers ermöglicht eine leichte Handhabung.

■ CEE-GS wd

Bestell-Nr.: 6 0602 3569

Wasserdichter CEE-Aufbaugerätestecker 2+PE, 230 V / 50 Hz - 16 A mit Schraubverschluss, Schutzart IP X7. Incl. Gummidichtung für Flansch.

Abmessungen L 150 x B 75 x H 90 mm

■ CEE-KD-wd

Bestell-Nr.: 6 0600 0540

Wasserdichte CEE-Kupplungsdose 2+PE, 230 V / 50 Hz - 16 A mit Schraubverschluss, Schutzart IP X7.

Abmessungen L 160 x \varnothing 79 mm



CEE-GS wd

CEE-KD wd



CEE-GSK



CEE-GSS



CEE-KS



CEE-KD

■ CEE-GSK

Bestell-Nr.: 6 0003 6511

CEE-Einbaugerätestecker, 2+PE, 230V/50Hz-16A. Spritzwassergeschützte Ausführung mit Klappdeckel. IP X4.

Abmessungen B 103 x H 163 x T 80 mm

■ CEE-GSS

Bestell-Nr.: 6 0003 6513

CEE-Einbaugerätestecker, 2+PE, 230V/50Hz - 16A. Spritzwassergeschützte Ausführung mit Schiebendeckel. Schutzart IP X4.

Abmessungen B 100 x H 122 x T 130 mm

■ CEE-KS

Bestell-Nr.: 6 0003 6504

CEE-Kupplungsstecker PowerTOP mit Zugentlastung & Kabelknickschutz, 2+PE, 230V/50Hz - 16A. Spritzwassergeschützte Ausführung. Schutzart IP 54.

Abmessungen L 150 x B 75 x H 90 mm

■ CEE-KD

Bestell-Nr.: 6 0003 6502

CEE-Kupplungsdose PowerTOP mit Zugentlastung & Kabelknickschutz, 2+PE, 230V/50Hz - 16A. Spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP X4.

Abmessungen L 133 x B 52 x H 72 mm



Die auf den CEE-Steckverbindern basierende Landanschluss-Steckverbindung ist speziell für den Einbau auf Deck oder am Heck von Yachten konstruiert worden. Das kompakte wasserdichte Edelstahlgehäuse des Einbaustecker (IP 56) passt sich formschön und unauffällig an Deck ein.



Achtung: Konventionelle CEE-Kupplungs Dosen können nicht in Verbindung mit dem Einbaustecker MP16-10 verwendet werden!

In die Kupplungsdose integrierte LED-Kontrollleuchte 230V/50Hz



MP 16-10 Bestell-Nr.: 7 0050 1610

Einbaugerätestecker 16 A mit Edelstahlgehäuse. Außen- \varnothing 87 mm, Einbauloch \varnothing 48 mm, Einbautiefe 52 mm. IP 56



MPS 16-10 Bestell-Nr.: 7 0050 1611

Kupplungsdose 16 A zur Montage eigener Anschlussleitungen (ohne Kontrollleuchte). IP 44

Passend dazu fertig konfektionierte gelbe PUR-Landanschlussleitungen mit wasserdicht angespritzten CEE-Steckern und Kupplungsdose mit Schutzkappe. Schutzgrad Stecker IP 44

MPC 2,5-15 Bestell-Nr.: 7 0050 2821

Fertig konfektionierte Landanschlusskabel aus gelber wetterfester PUR-Leitung H07BQ-F mit angespritztem CEE-Stecker und Kupplungsdose mit Schutzkappe. Schutzgrad Stecker IP 44

MPC 2,5-25 Bestell-Nr.: 7 0050 2822

Landanschlusskabel 3x2,5 mm², 15 m, für MP16/10, 2,5 kg



MP 32-16 Bestell-Nr.: 7 0050 3216

Einbaugerätestecker 32 A mit Edelstahlgehäuse. Außen \varnothing 107 mm, Einbau \varnothing 75 mm, -tiefe 100 mm.



MPS 32-110 Bestell-Nr.: 7 0050 3217

Kupplungsdose 32 A zur Montage eigener Anschlussleitungen (ohne Kontrollleuchte). IP 44.

MPC 4-25 Bestell-Nr.: 7 0050 2832

Landanschlusskabel 3x2,5 mm², 25 m, für MP16/10, 4,1 kg




MP 50-10 Bestell-Nr.: 7 0050 5010

Einbaugerätestecker 50 A mit Edelstahlgehäuse.



MPS 50-110 Bestell-Nr.: 7 0050 5011

Kupplungsdose 50 A zur Montage eigener Anschlussleitungen (ohne Kontrollleuchte). IP 44.

MPC 6-25 Bestell-Nr.: 7 0050 2838

Landanschlusskabel 3x4 mm², 25 m, für MP32/16, bis 25 A

MPC 10-25 Bestell-Nr.: 7 0050 2852

Landanschlusskabel 3x6 mm², 25 m, für MP32/16, bis 32 A

Landanschlusskabel 3x10 mm², 25 m, für MP50/10, bis 50 A

Alternative Gehäuseausführungen zum Einbaugerätestecker MP 16-10 (16 A)

Als als Schuko-Steckdose verfügbar



■ **MP 16-10 SQ** Bestell-Nr.: 7 0050 1615

Einbaugerätestecker 16 A mit Edelstahlgehäuse. Außen - ϕ 87 mm, Einbauloch - ϕ 48 mm, Einbautiefe 52 mm. IP 56




■ **MP 16-10 K** Bestell-Nr.: 7 0050 1617

Einbaugerätestecker 16 A mit Kunststoffgehäuse. Außen - ϕ 87 mm, Einbauloch - ϕ 48 mm, Einbautiefe 52 mm. IP 56



■ **MP 16-230** Bestell-Nr.: 7 0050 1623

Einbau-Schuko-Steckdose 16 A mit Edelstahlgehäuse. Außen - ϕ 87 mm, Einbauloch - ϕ 48 mm, Einbautiefe 52 mm. IP 56




■ **H07BQ-F, 3x2,5 mm²** Bestell-Nr.: 7 0050 2530
Belastbarkeit 16A, verzinnnte Litzen.

■ **H07BQ-F, 3x4 mm²** Bestell-Nr.: 7 0051 4030
Belastbarkeit 25A, verzinnnte Litzen.

■ **H07BQ-F, 3x6 mm²** Bestell-Nr.: 7 0051 6030
Belastbarkeit 32A, verzinnnte Litzen.

Gelbe wetterfeste PUR-Leitung H07BQ-F. Ideal für Landanschlussleitungen. Details siehe Seite 97.



■ **H07RN-F, 3x2,5 mm²** Bestell-Nr.: 5 0730 2530
Belastbarkeit 16A

■ **H07RN-F, 3x2,5 mm² 50m** Nr.: 5 2730 2530
Belastbarkeit 16A, Leitungslänge 50 m

Schwarze wetterfeste Gummileitung H07RN-F, Außenmantel aus Neopren. Details siehe Seite 97.



■ **MPB** Bestell-Nr.: 7 0053 2409

Tragetasche für Landanschlussleitung



■ **MCP 2,5-15**
■ **MCP 2,5-25**

Bestell-Nr.: 7 0050 2811
Bestell-Nr.: 7 0050 2812

Fertig konfektioniertes MARINCO-CEE Landanschlusskabel mit angespritzter NEMA L5-30 Kupplungsdose mit Schutzdeckel. Hochwertige gelbe wetterfeste PUR-Leitung H07BQ-F. 3x2,5 mm². Länge 15 m bzw. 25 m.



■ **MP CCS 10**
■ **MP T2**

Bestell-Nr.: 7 0050 8010
Bestell-Nr.: 7 0053 2101


CCS 10: CCS Einbaugerätestecker mit Klappdeckel AC: 32 A / 400 V, DC: 150 A/1000 V IP 55
MP T2: Typ2-Einbaugerätestecker AC 32A/400V, IP 54



■ **MP-CEE 2,5-15**
■ **MP-CEE 2,5-25**

Bestell-Nr.: 7 0050 2834
Bestell-Nr.: 7 0050 2835

Fertig konfektioniertes CEE-Verlängerungskabel mit angespritzten CEE-Kupplungsstecker und -dose mit Schutzdeckel. Hochwertige gelbe wetterfeste PUR-Leitung H07BQ-F. 3x2,5 mm². Länge 15 m bzw. 25 m.

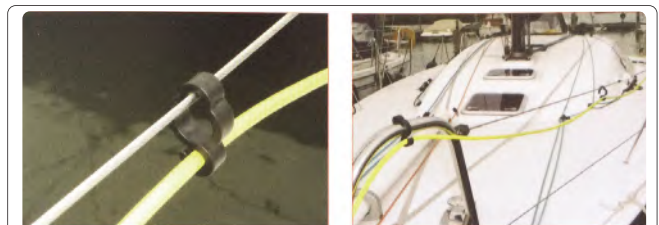

■ **SPC**

Bestell-Nr.: 7 0057 0038

Shore Power Clip - Set mit 6 St. Halteclips für Landanschlusskabel - damit wird Ihr Landanschlusskabel praktisch an der Reling befestigt und das Ausrutschen auf dem Kabel vermieden.