


Serie EB22

- angenehm warmweiße (3.000 K) LED's 6 W
- breiter Abstrahlwinkel von 90°
- mit satinierter Acrylglascheibe
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

Series EB22

- pleasant warm white (3.000 K) LED's 6 W
- wide viewing angle of 90°
- with satin-finish acrylic glass pane
- ready for 10 - 30 Volt DC

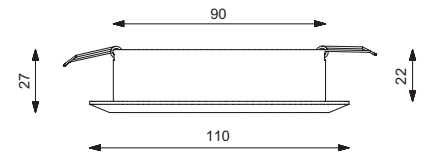

LED EB22-1 (Slave)

- ohne Taster und Dimmfunktion, optional dimmbar über alle prebit® Master-Leuchten oder Dimmer-Modul LD200
- without switches and dimmer, optionally dimmable with all prebit® Master-lights or dimmer module LD200




LED EB22-2 (Master)

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- zusätzlich stufenlos über einen beliebigen externen Taster dimmbar
- optional auch als prebit® smart-light erhältlich
- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- additionally connection for an external switch for infinitely dimming
- optionally available as prebit® smart light





LED EB22-3 (Slave)

- ohne Taster und Dimmfunktion, nur verwendbar und optional dimmbar über alle prebit® Master-Leuchten oder Dimmer-Modul LD200
- umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht als Nachtlcht
- without switches and dimmer, can only be used and optionally dimmed with all prebit® Master-lights or dimmer module LD200
- switch between white and red light as night light



LED EB22-3 (Master)

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht als Nachtlcht
- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch
- switch between white and red light as night light

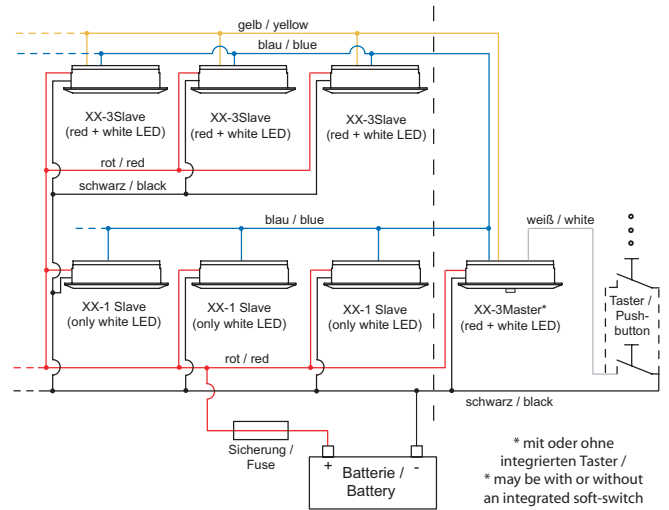

12V=24V
Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)
operating voltage 12 V and 24 V DC direct voltage (10 - 30 V DC)

Einsatz in Innenräumen
for indoor use

Material 2.5
Material: Aluminium, Kunststoff
material: aluminum, plastic

Einsatzbereich Decke - Wand
installation area ceiling - wall

Schutzklasse drei
protection class three

780 lm
Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 780 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs
average total light current of the lamps / LEDs used, measured 780 lumen (lm)

inkl. LED
including LED

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.
mounting to furniture flammable over 200°C.

Einbauöffnung 92 mm
installation opening 92 mm

EVG inkl.
Slave: EB22-1 / EB22-3
inkl. Vorschaltgerät
including ballast - only EB22-1 (Slave)

Dimmer inkl.
Master: EB22-2 / EB22-3
inkl. Dimmer
including dimmer - only EB22-2 (Master)



	Typ / Type	Lichtfarbe / color of light	WS	CG	CM	GG
Slave	LED-EB22-1	white	238 231 01	238 231 05	238 231 07	238 231 09
Master	LED-EB22-2	white	238 431 01	238 431 05	238 431 07	238 431 09
Master	LED-EB22-2smart	white	238 431 71	238 431 75	238 431 77	238 431 79
Slave	LED-EB22-3	RW	238 630 01	238 630 05	238 630 07	238 630 09
Master	LED-EB22-3	RW	238 631 01	238 631 05	238 631 07	238 631 09