



Schalttafeln mit integriertem Systemmonitor PSM zur Überwachung und Steuerung von Batterie, Tank, Energie, Wechselspannung und


Hauptschaltern und weiteren Komponenten. Die Doppel-USB-Steckdose ist für Versorgungsspannungen von 12 V und 24 V geeignet.



**STV 250** Bestell-Nr.: 0 2002 2500

10 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, Systemmonitor PSM, DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose, 2 Schalter (0-1, 1-0-2). P-BUS Komponenten bitte separat bestellen.

**Abmessungen** B 210 x H 210 x T 70 mm  
Hierzu empfohlene Reihenklammern Type RKL 10

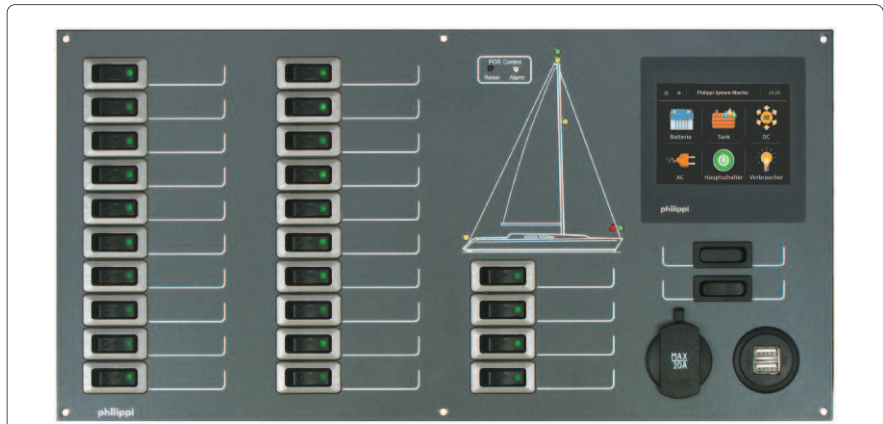

**STV 264** Bestell-Nr.: 0 2002 2640

24 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, philippi Systemmonitor PSM, DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose, 2 Schalter (0-1, 1-0-2) und Display Segelyacht inkl. Überwachung für Glühlampen oder LED-Positionslaternen mit Alarm (POS 6). P-BUS Komponenten bitte separat bestellen (siehe auch Seite 26).

**Abmessungen** B 420 x H 210 x T 70 mm  
Hierzu empfohlene Reihenklammern Type RKL 30

NEU



**BPA 202** Bestell-Nr.: 0 2800 2032

Bilgenpumpen-Kontrollpanel zum wahlweisen Schalten der Bilgenpumpe über einen Schwimmerschalter oder manuelles Einschalten. Schalterstellungen „Manuell-Aus-Automatik“, mit 2 Leuchtdiodenanzeigen für Betrieb und Alarm. Absicherung über integrierten thermischen Schutzschalter.

**Nennspannung** DC 12/24 V  
**Absicherung** 16 A  
**Abmessungen** B 105 x H 52,5 x T 60 mm



**STV 256** Bestell-Nr.: 0 2000 2560

14 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, philippi Systemmonitor PSM, DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose, 2 Schalter (0-1, 1-0-2) und Display Segelyacht incl. Überwachung für Glühlampen oder LED-Positionslaternen mit Alarm (POS 6). P-BUS Komponenten bitte separat bestellen (siehe auch S.26).


**Abmessungen** B 315 x H 210 x T 70 mm  
Hierzu empfohlene Reihenklammern Type RKL 16/4



**MPE 202** Bestell-Nr.: 0 2800 2020

Panel für 2x PSD- bzw. USB-Steckdosen. Steckdosen sind separat zu bestellen, siehe ab Seite 85.

**Abmessungen** B 105 x H 52,5 x T 70 mm



**MPE 203** Bestell-Nr.: 0 2990 0203

Panel für 3 Stück Taster RDS oder Steckdosen Serie RTQ.

**Abmessungen** B 105 x H 52,5 x T 70 mm

**RTQ USB** Bestell-Nr.: 6 0002 1002

USB 2.0 Steckdose mit 30 cm USB-Kabel.

**RTQ LAN** Bestell-Nr.: 6 0002 1008

Steckdose mit vor- und rückseitiger RJ45 Buchse.

**RDS 0-(1)** Bestell-Nr.: 6 0002 0010

Taster 0-(1), Ringbeleuchtung grün, 0,1A