


**E-TA 1140-F114-P1-M1**

Disjoncteur thermique unipolaire à faible encombrement. Ouverture à commande instantanée et à déclenchement libre indépendant de toute influence mécanique extérieure. Répond à la norme EN 60934. Découpe nécessaire 22 x 11,3 mm. DC 48 V, AC 240 V. Courant nominal 4...16 A.

Sont disponibles :

- ETA 1140-F114-P1-M1-4A                      Référence: 1 1140 0004
- ETA 1140-F114-P1-M1-6A                      Référence: 1 1140 0006
- ETA 1140-F114-P1-M1-8A                      Référence: 1 1140 0008
- ETA 1140-F114-P1-M1-10A                      Référence: 1 1140 0010
- ETA 1140-F114-P1-M1-12A                      Référence: 1 1140 0012
- ETA 1140-F114-P1-M1-16A                      Référence: 1 1140 0016

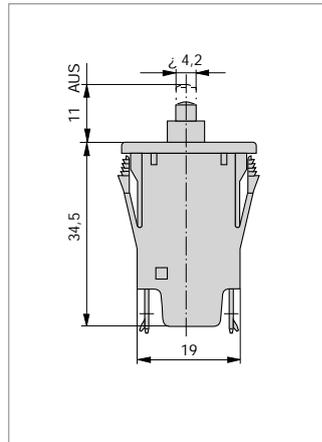

**LED 3 mm**

Voyant lumineux diode LED avec consommation très faible de courant 6 mA (12V) / 12 mA (24V), en branchement direct 12/24 V (DC 30 V). Perçage:  $\varnothing$  4,2 mm.

- LED 3 mm, rouge                      Référence: 7 0000 3050
- LED 3 mm, jaune                      Référence: 7 0000 3051
- LED 3 mm, verte                      Référence: 7 0000 3052



**LED 5 mm**

Voyant lumineux diode LED avec consommation très faible de courant 4 mA (12 V) / 8 mA (24 V), en branchement direct 12/24 V (DC 30 V). Perçage:  $\varnothing$  6 mm.

- LED 5 mm, rouge                      Référence: 6 0005 0600
- LED 5 mm, jaune                      Référence: 6 0005 0610
- LED 5 mm, verte                      Référence: 6 0005 0620



**LED 10 mm**

Voyant lumineux diode LED avec consommation très faible de courant 7 mA (12V) / 16 mA (24V), en branchement direct 12/24V. Perçage:  $\varnothing$  10mm.

- LED 10 mm, rouge                      Référence: 6 0005 1000
- LED 10 mm, jaune                      Référence: 6 0005 1010
- LED 10 mm, verte                      Référence: 6 0005 1020



**LED AC 230 V**

Voyant lumineux pour tension AC 230V/50Hz.  
SL 9: Perçage- $\varnothing$ : 8 mm. Lg. du câble 20 cm.  
LED 10: Perçage $\varnothing$ : 10 mm. cosses 2,8 mm.

- SL 9 rot (AC 230 V)                      Référence: 6 0009 0557
- LED 10 mm, AC rouge                      Réf.: 6 0009 0028
- LED 10 mm, AC jaune                      Réf.: 6 0009 0128



■ ZSD                      Référence: 6 0018 0027

Contact allumage (0-Allumage-Démarrage) pour moteur à explosion. Avec 2 clés. Profondeur 59mm. Perçage  $\varnothing$  8 mm.

- DT 12/24 L noir                      Référence: 7 6014 8480
- DT 12/24 L rouge                      Référence: 7 6014 8481

Poussoir étanche avec capuchon. Dimensions 72 x  $\varnothing$  28 mm. Perçage  $\varnothing$  14 mm. Ep max pour fixation 12 mm. Ampérage max 30 A. IP55.

- DT 12/24 K noir                      Référence: 7 6014 8600
- DT 12/24 K rouge                      Référence: 7 6014 8601

Poussoir étanche avec capuchon. Dimensions 47 x  $\varnothing$  27 mm. Perçage  $\varnothing$  122 mm. Ep max pour fixation 6 mm. Ampérage max 20 A. IP55.