
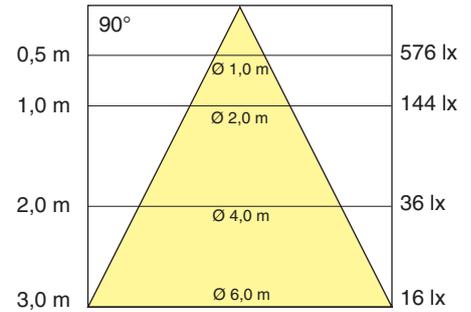


Serie EBQ12

- angenehm warmweiße (3.000 K) High-Power LEDs 3 x 1 W
- breiter Abstrahlwinkel von 90°
- mit satinierter Acrylglascheibe
- anschlussfertig für 10 - 30 Volt DC

Series EBQ12

- pleasant warm white (3.000 K) High-Power LED 3 x 1 W
- wide viewing angle of 85°
- with satin-finish acrylic glass pane
- ready for 10 - 30 Volt DC

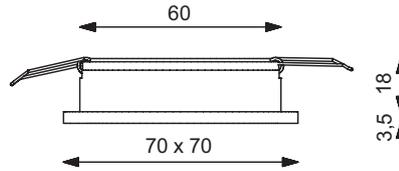

LED EBQ12-1 (Slave)

- ohne Taster und Dimmfunktion, dimmbar über alle prebit® Master-Leuchten oder Dimmer-Modul LD200
- without switches and dimmer, dimmable with all prebit® Master-lights or dimmer module LD200



LED EBQ12-3 (Slave)

- ohne Taster und Dimmfunktion, dimmbar über EB12-3 Master-Leuchte oder Dimmer-Modul LD200
- umschaltbar zwischen weißem und farbigem Licht
- without switches and dimmer, dimmable with EB12-3 Master-light or dimmer module LD200
- switch between white and coloured light



LED EBQ12-2 (Master)

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch



LED EBQ12-3 (Master)

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- umschaltbar zwischen weißem und farbigem Licht
- without switches and dimmer, dimmable with all Master-lights
- infinitely variable dimming via the integrated Soft switch



**12V=24** Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)  
operating voltage 12 V and 24 V DC direct voltage (10 - 30 V DC)

**E** Einsatz in Innenräumen for indoor use

**Material 25** Material: Aluminium, Kunststoff material: aluminum, plastic

**Ø 62** Einbauöffnung 62 mm installation opening 62 mm

**III** Schutzklasse drei protection class three

**285 lm** Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 285 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs average total light current of the lamps / LEDs used, measured 285 lumen (lm)

**incl.** inkl. LED including LED

**M** Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C. mounting to furniture flammable over 200°C.

**E** Einsatzbereich Decke installation area ceiling

**EVG inkl.** LED EBQ12-1 / EBQ12-3 (Slave) inkl. Vorschaltgerät LED EBQ12-1 / EBQ12-3 (Slave) including ballast

**Dimmer inkl.** LED EBQ12-2 / EBQ12-3 (Master) inkl. Dimmer LED EBQ12-2 / EBQ12-3 (Master) including dimmer

	Typ / Type	Lichtfarbe / color of light	WS	CG	CM
Slave	LED-EBQ12-1	white	241 231 01	241 231 05	241 231 07
Slave	LED-EBQ12-3	<b>R</b> W	241 630 01	241 630 05	241 630 07
Slave	LED-EBQ12-3	<b>B</b> W	241 638 01	241 638 05	241 638 07
Master	LED-EBQ12-2	white	241 431 01	241 431 05	241 431 07
Master	LED-EBQ12-3	<b>R</b> W	241 633 01	241 633 05	241 633 07
Master	LED-EBQ12-3	<b>B</b> W	241 639 01	241 639 05	241 639 07